


安全开关




安全开关 KG2 系列

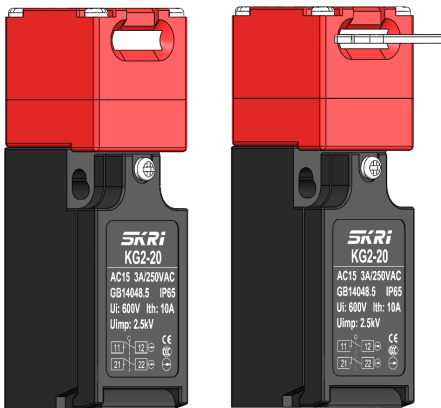



系列特点

- ◆ 类型 2 ISO14119
- ◆ 三种钥匙类型（水平钥匙、直角钥匙、柔性钥匙）
- ◆ 两种触点类型
- ◆ 本体头部可旋转；本体头部 4 个方向以及顶部均可插入操作钥匙

KG2 系列 – 本体型号编码规则

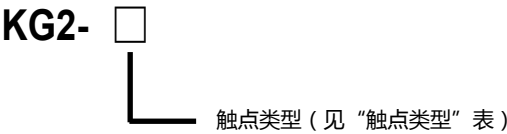

KG2 系列 – 触点类型




编号	触点类型	接线图
21	两副触点，一开一闭，1NC/1NO	
20	两副触点，两闭，2NC	

KG2 系列 – 操作钥匙编码规则

KG2YS-□

- 1：水平型钥匙
- 2：直角型钥匙
- 3：柔性钥匙

KG2 系列 – 操作钥匙选型表


型号	类型	图片
KG2YS-1	水平型	
KG2YS-2	直角型	
KG2YS-3	柔性	

KG2 系列 – 技术参数


基础规格			
联锁型	类型 2 (ISO 14119)	电气寿命	15 万次以上
防水等级	IP65 (IEC 规格, 钥匙操作孔除外)	额定电流	3A 240VAC (A300)
操作速度	0.1-0.5m/s	动作频率	30 次 /min
触点电阻	25mΩ 以下	绝缘电阻	100mΩ 以上
绝缘电压	400V	电介强度	AC2500V/Umip 4kV
振动	10-55HZ 1.5mm 双振幅	冲击	机械耐久：1000m/s ² 以上 误动作耐久：300m/s ² 以上
环境温度	-20~+70℃ 无结冰	环境湿度	< 95%RH
动作特性			
操作插入力	最大 14.7N	操作抽动力	最大 29.42N
动作距离	6±3mm	总行程	(28mm)
强制脱离力	58.84N	强制脱离距离	10mm

MS2 系列 – 产品尺寸


◆ KG2-21/KG2-20

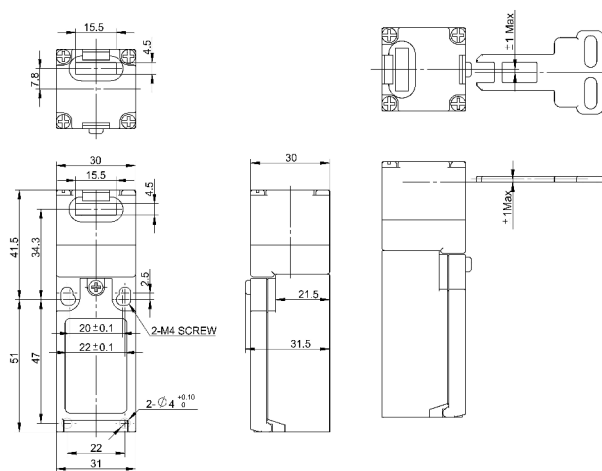


◆ KG2YS-1

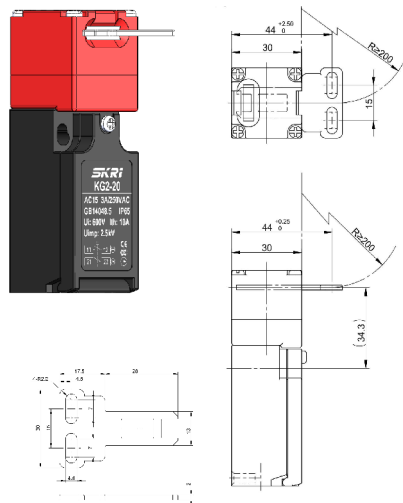

◆ KG2YS-2

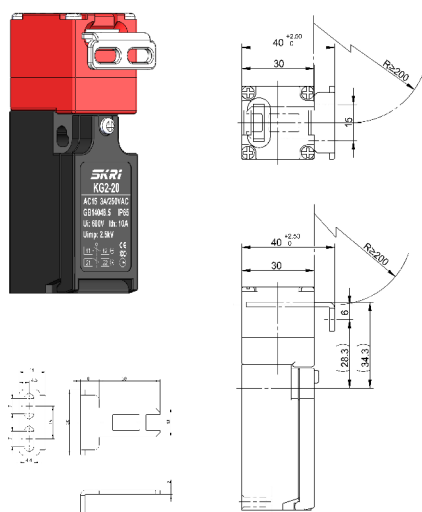

◆ KG2YS-3

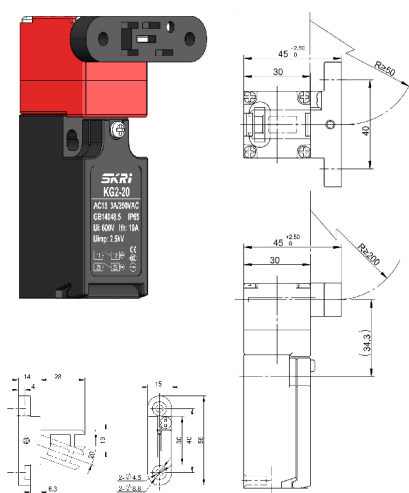



机械功能安全产品制造商

思珂睿（重庆）自动化科技有限公司

公司地址：重庆市渝北区仙桃数据谷中路 107 号

联系电话：18328739365、19112011473

网 址：www.skri.com.cn

邮 箱：skri@skri.com.cn